




● 型 名 A-2

● 仕 様

特性インピーダンス 50Ω
 周波数範囲 DC～4GHz
 電力定格 2W at 25℃
 VSWR 1.2 max.
 使用温度範囲 -55℃～125℃
 防水保護等級 7
 減衰量 1～7dB ±0.3dB
 8～15dB ±0.5dB
 16～25dB ±0.6dB
 26～35dB ±1.0dB
 36～40dB ±1.5dB



● 寸 法

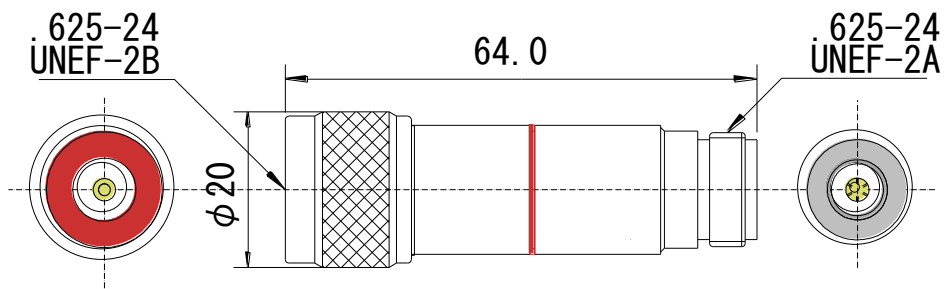

重量 90 g

● 材料及び処理

名称	材質	処理
カップリングナット	Bs	Ni メッキ
コネクタ外部導体	Bs	Ni メッキ
コネクタ中心導体	ベリリウム銅	Au メッキ
絶縁体	テフロン	—
減衰素子	セラミック酸化金属皮膜	—