




● 型 名 A-5

● 仕 様

特性インピーダンス 50Ω  
 周波数範囲 DC～4GHz  
 電力定格 5W at 25℃  
 VSWR 1.2 max.  
 使用温度範囲 -55℃～125℃  
 防水保護等級 7  
 減衰量 1～7dB ±0.4dB  
           8～15dB ±0.5dB  
           16～25dB ±0.7dB  
           26～35dB ±1.0dB  
           36～40dB ±1.5dB



● 寸 法

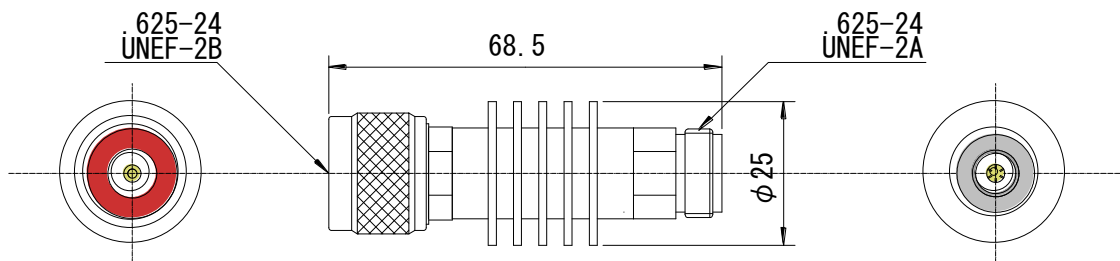

重量 70 g

● 材料及び処理

名称	材質	処理
カップリングナット	Bs	Niメッキ
コネクタ外部導体	Bs	Niメッキ
コネクタ中心導体	ベリリウム銅	Auメッキ
絶縁体	テフロン	—
減衰素子	セラミック酸化金属皮膜	—
放熱器	Al	黒アルマイト