




## ● 型 名 D-4-3000

## ● 仕 様

特性インピーダンス	50Ω
周波数範囲	2000~4000MHz
挿入損失	1.1dBmax.
方向性	20dBmin.
VSWR	1.35 max.
電力定格	5W
使用温度範囲	0°C~70°C

## ● 寸 法

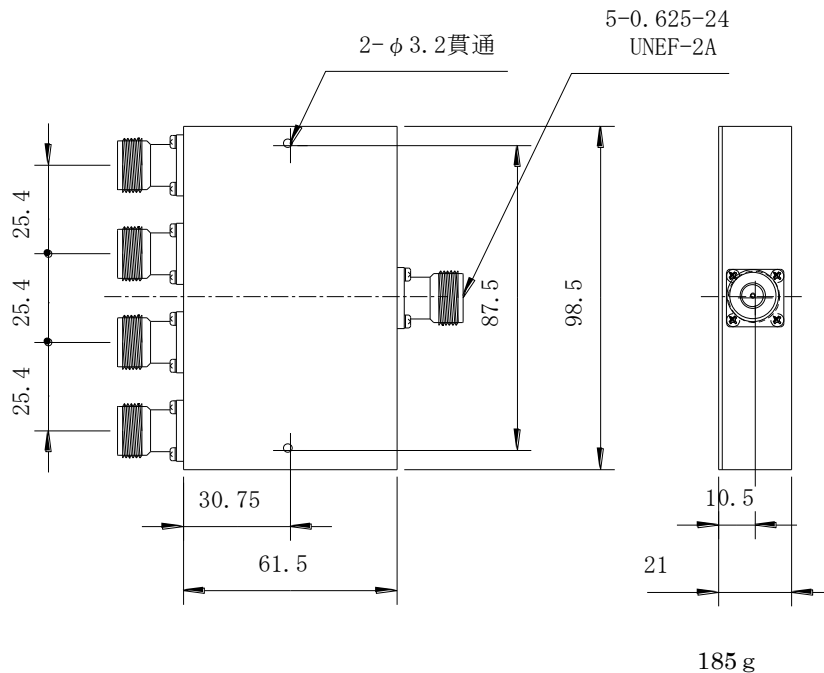

## ● 材料及び処理

名称	材質	処理
分配合成素子	ガラスクロス・PTFE 基板	Au メッキ
コネクタ外部導体	Bs	Au メッキ
コネクタ中心導体	ベリリウム銅	Au メッキ
筐体	Al	TMX メッキ

注：RoHS 指令対応品